

ISOROBS®

TR14 - TR33 - TR40 - S18

PERFILES TEJADO Y REVESTIMIENTO EN ACERO



Ligeros, económicos y polivalentes, los perfiles **ROBS®** son apropiados para el recubrimiento de tejados y revestimiento de una forma **ECONÓMICA** y estética.

Cubrirán de manera duradera todo tipo de proyectos de mediana o gran envergadura.

Zoning Industriel, Sur le Meez
B-4980 TROIS-PONTS

 (080) 68-4671

 (080) 68-4910



TR14-TR33-TR40 y SIS son productos desarrollados y fabricados por la empresa **ROBS**.

CARACTERÍSTICAS

ROBS®

ROBS fabrica y comercializa 6 tipos de paneles.


Dimensiones:

GARANTÍA


Garantía de 10 años contra perforación por oxidación atmosférica, siempre y cuando las normas de almacenamiento, colocación y mantenimiento hayan sido respetadas.

TRATAMIENTO ANTICONDENSACIÓN


Nuevo: Posibilidad de tratamiento anticondensación para todo pedido estándar a partir de 90m² (Póngase en contacto con nosotros para información y recomendaciones sobre uso)

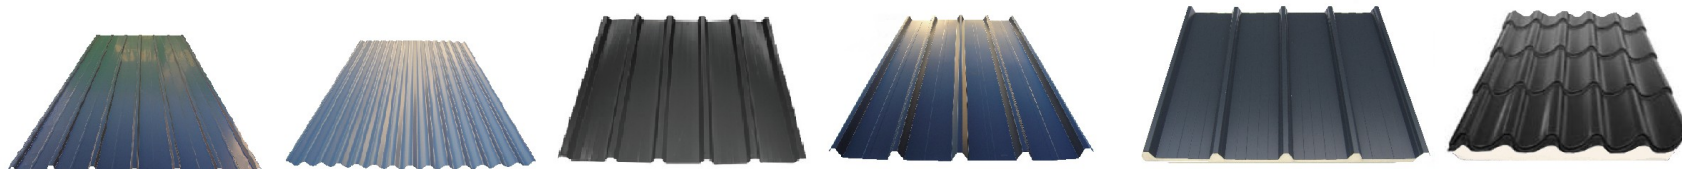


PROFIL TR14




PROFIL S18



PROFIL TR33



PROFIL TR40



PERFIL TR40 ESPECIAL ISO

2 caras acero + 'desespumación'
STOCK 30mm
★ ★ ★
Fondo de aluminio simple
STOCK 20mm



Largos de paneles disponibles :

2.00 m - 2.50 m - 3.00 m - 3.50 m - 4.00 m (otras dimensiones bajo pedido)

Ancho útil del panel :

1.10 m

1.06 m

1.00 m

1.00 m

Ancho total del panel :

1.15 m

1.14 m

1.05 m

1.05 m

Pendiente mínima de aplicación :

Bajo petición

13%

12%

13%

Número fijaciones/m² :

+/- 6 / m²

+/- 8 / m²

+/- 10 / m²

+/- 10 / m²

Material :

Chapa galvanizada 0.5mm prelacada plastisol 200µ (polyester 25µ: 0.5/0.63/0.7 ... *)

Colores posibles :

RAL 2001 - RAL 5008 - RAL 5009 - RAL 6005 - RAL 6021 - RAL 7016 - RAL 7047 - RAL 8004 - RAL 9006 - RAL 9010

30mm: 6m10,5m60,5m10,...etc
20mm: 6m00,5m50,5m00,...etc

6m13,5m78,5m43,5m08,4m73
4m38,4m03,3m68,3m33,2m98

1.00 m

1.00 m

1.05 m

1.08 m

9 %

13 %

+/- 9 / m²

+/- 9 / m²


Cara exterior de acero galvanizado prepintado (25µ)

Stock RAL 7016 únicamente


Detalle de fijaciones

VIENTOS DOMINANTES


TEJADO




Tejado & revestimiento



Revestimiento



Revestimiento



Carga normal kg/m ²	Sobre 2 apoyos			Sobre 3 apoyos		
	0,6	0,83	0,7	0,6	0,83	0,7
125kg	1m25	1m30	1m41	1m55	1m65	1m75
150kg	1m13	1m25	1m28	1m41	1m52	1m60
175kg	1m07	1m16	1m23	1m28	1m38	1m50
200kg	1m00	1m12	1m20	1m05	1m30	1m39

Carga normal kg/m ²	Sobre 2 apoyos			Sobre 3 apoyos		
	0,6	0,83	0,7	0,6	0,83	0,7
125kg	1m34	1m44	1m58	1m67	1m75	1m88
150kg	1m20	1m34	1m40	1m55	1m60	1m70
175kg	1m15	1m27	1m32	1m40	1m58	1m62
200kg	1m02	1m18	1m24	1m28	1m47	1m54

Carga normal kg/m ²	Sobre 2 apoyos			Sobre 3 apoyos		
	0,6	0,63	0,7	0,6	0,63	0,7
125kg	1m70	1m79	1m84	2m09	2m23	2m40
150kg	1m60	1m70	1m73	1m91	2m03	2m22
175kg	1m50	1m59	1m66	1m74	1m88	2m06
200kg	1m45	1m54	1m58	1m63	1m76	1m92



Carga normal kg/m ²	Sobre 2 apoyos		
	ALU 20	ACIER 30	ACIER 40
50kg	2m25	3m25	3m75
65kg	2m00	3m00	3m50
95kg	1m75	2m65	3m25
150kg	1m50	2m00	2m25
220kg	1m25	1m50	1m75
300kg	-	1m00	1m35
400kg	-	-	1m00

Carga normal kg/m ²	Sobre 2 apoyos		
	53	68	108
50kg	2m45	3m15	3m50
65kg	2m10	2m75	3m15
95kg	1m75	2m35	2m80
150kg	1m40	1m75	2m10
220kg	1m05	1m35	1m75
300kg	-	1m00	1m50
400kg	-	-	1m20



32 (0) 80 68 46 71

32 (0) 80 68 49 10

www.robs-sa.com

Acero galvanizado prepintado 0.5/0.63/0.7mm




*Otros tipos de revestimientos y espesores disponibles a solicitud (0.8, Pu, PVDF,...)

ZONING INDUSTRIEL, SUR LE MEEZ B-4980 TROIS PONTS


Accesorios principales

Cumbrera - Limatesa

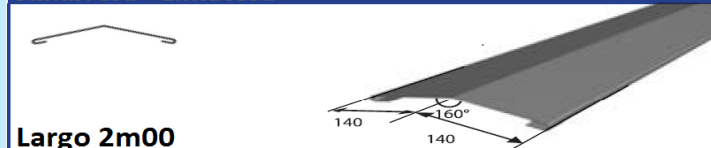


Largo 2m00

Cumbrera dentada (simple)

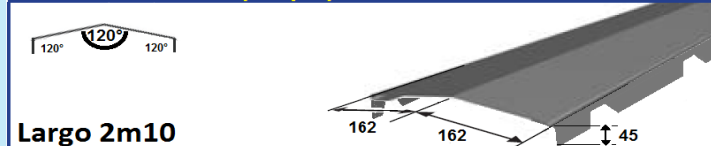


Largo 2m10

Cumbrera dentada (doble - con recubrimiento)




Largo 2m10

Cumbrera a ras de pared (con enclavamiento)




Largo 2m10

Remate contra muro (sin enclavamiento)



Largo 2m00

Empalme de piezas de canalón



Largo 2m00

Junta de estanqueidad




Colocación bajo cumbrera


Colocación bajo paneles

Polietileno
gris claro

Pieza de canto

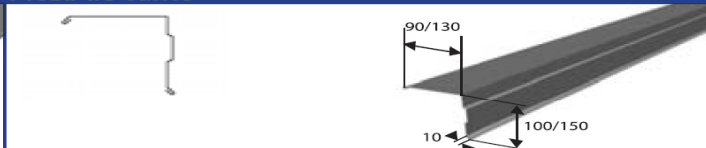

Pieza de canto '80/120'

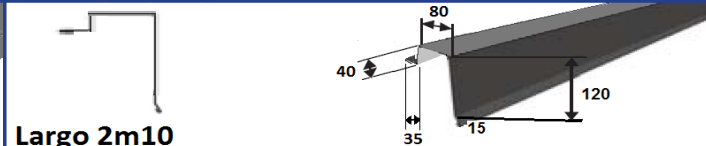


Largo 2m10

Ángulo (esquina 90°)




Largo 2m10

Remate contra muro (con enclavamiento)

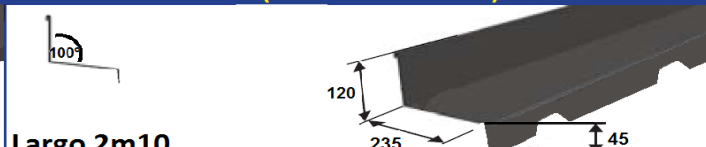

Largo 2m10

Chapa muro (recto 90°)

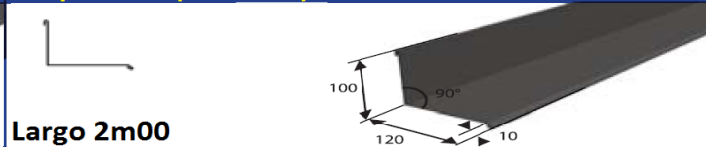

Largo 2m00

Chapa plana



Largo 2m00

Ancho 1m25

Tornillos estancos autotaladradores

Tornillo 80 - 110 - 130mm

Uso: Fijación de paneles

Tornillo 20mm

Uso: Fijación acero contra acero



No utilizar JAMÁS sierras circulares o cualquier otra herramienta susceptible de dañar las superficies. Tener cuidado de tratar las partes cortadas y de retocarlas con los productos adecuados.

ALMACENAMIENTO: Los paneles deben almacenarse en un lugar seco y ventilado, de forma inclinada, y sin apilarse unos sobre otros para evitar rozamientos. Corresponde al cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. **NORMAS DE REFERENCIA:** cubierta de acero galvanizado. Elasticidad: NFP 10.147. Ensayos de flexión: NFP 34503. Especificaciones revestimientos: NFP 34301. Características dimensionales: EN 10143.